



FICHE TECHNIQUE

Ind. g - Révision 05-2018

2RRE25 225x40R

H06-16 p



Tension	Fréquence	Puissance absorbée	Intensité absorbée	Condensateur	Débit	Vitesse de rotation	Niveau sonore	Sens de rotation	Température d'utilisation
V	Hz	W	A	µF	m³/h	RPM	dBA		Min/Max
230	50	84	0,4	2,5	970	2665		R	-20°C / +70°C
230	60	112	0,49	2,5	1085	2975		R	-20°C / +70°C
230	50				570 CFM				-4°F / 158°F
230	60				638 CFM				-4°F / 158°F

dBA : soufflage libre

NA : non applicable

ErP 2013



NA

ErP 2015

NA




Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications. Photo pour information uniquement.

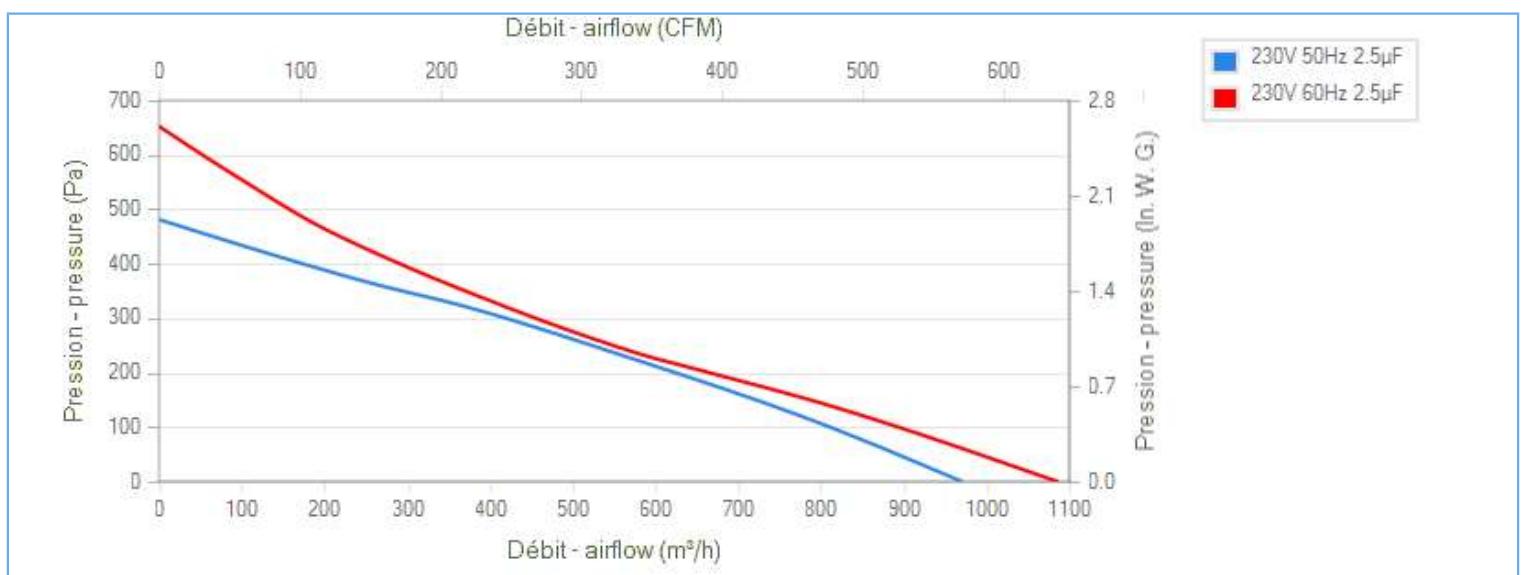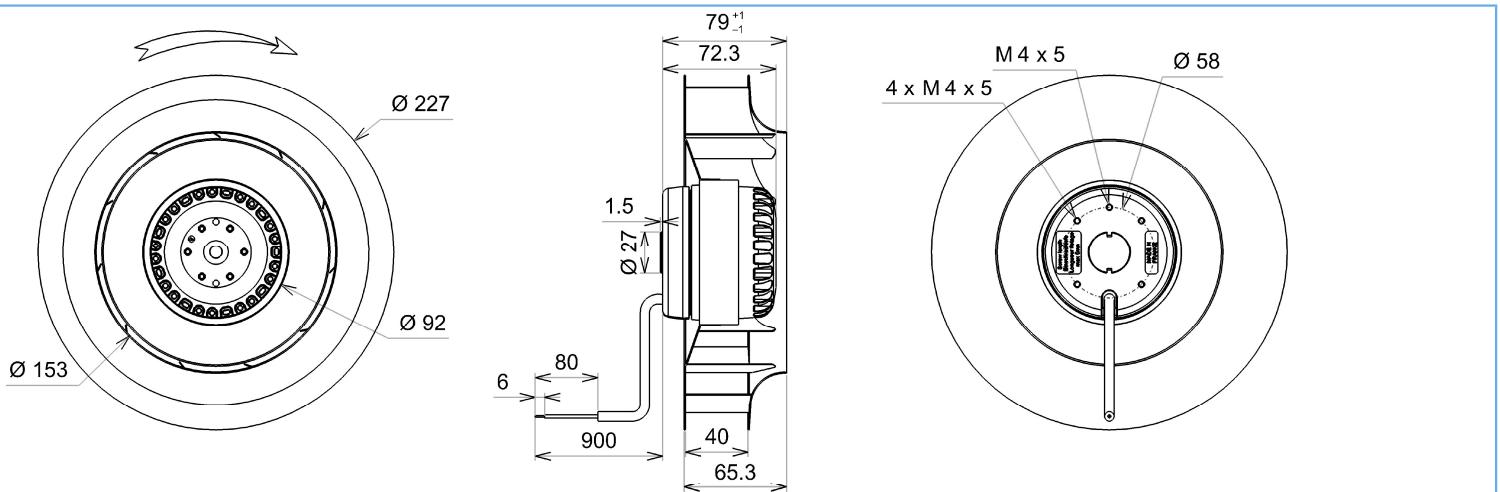

Descriptif

- .Poids : 2,3 Kg
- .Roulements à billes
- .Classe F avec protecteur thermique
- .Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
- .Equilibrage G2.5
- .Rotor peint en noir
- .Turbine tôle galvanisée

U1 = Bleu
U2 = Noir
Z = Brun
PE = Vert/jaune





FICHE TECHNIQUE

Ind. g - Révision 05-2018

2RRE25 225x40R

H06-16 p



Données conformément à la directive ErP

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	0,112	kW ⁽¹⁾
Débit	572	m ³ /h ⁽¹⁾
Pression	225	Pa ⁽¹⁾
Vitesse de rotation	2437	RPM ⁽¹⁾
(1) Au point de rendement optimal		

Directive ErP (EU 2009/125/EC) non applicable : puissance au point de rendement optimal

Accessoires

- 19011
- 19011
- 21194
- 16133

Conditions de mesure

16133 Ouie OJ150 Galva

Documents

- Manuel d'utilisation
www.ecofit.com/site/normes
- Operating and recycling manual
www.ecofit.com/anglais/normes

