



Drucktransmitter



Huba Control

Relativdrucktransmitter Typ 520

Die kompakten Drucktransmitter des Typs 520 basieren auf der von Huba Control entwickelten Dickschicht-Technologie, bei der die Druckmesszelle dichtungsfrei mit dem Druckaufnehmer verschweisst ist. Sie erfassen relative Drücke präzise bis 1000 bar und bieten eine hohe Berstsicherheit, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität.

Drucktransmitter 520 sind für den Einsatz in Flüssigkeiten und Gasen geeignet, einschliesslich sämtlicher Kältemittel und Ammoniak. Damit sind sie eine zuverlässige Lösung für vielfältige Anwendungen, von industriellen Prozessen oder HLK-Systemen bis hin zu Komponenten in Schienenfahrzügen. Die Eignung für diese unterschiedlichen Einsatzbereiche wird durch entsprechende Zulassungen bestätigt, etwa für elektromagnetische Verträglichkeit mit erhöhter Störfestigkeit, Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie Zertifizierungen nach UL, EN 45545-2, ATEX und IECEx.

Druckbereich
-1 ... 9 bar /
0 ... 2.5 – 1000 bar

- + Kompaktes und robustes Edelstahl-Design
- + Hermetisch verschweisster Aufbau ohne Dichtungen, kein Risiko für Leckagen
- + Hohe Stecker-Variantenvielfalt
- + Zeitsparende, schnelle Kabelmontage vor Ort durch Kabel-Schnellverschraubung

Technische Daten

Druckbereich

Relativ	-1 ... 9 bar / 0 ... 2.5 - 1000 bar
---------	-------------------------------------

Einsatzbedingungen

Medium	Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel inkl. Ammoniak
Temperatur	Medium -40 ... +135 °C Umgebung -30 ... +85 °C Lagerung -50 ... +100 °C
Zulässige Überlast	≤ 6 bar 5 x FS > 6 bar 3 x FS (max. 1500 bar)
Berstdruck	≤ 6 bar 10 x FS > 6 bar 6 x FS (max. 2500 bar)

Materialien

Gehäuse	Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (nur Innengewinde Schrader 1.4305 / AISI 303)
Steckeraufnahme	Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Materialien mit Medienkontakt	Druckanschluss Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (nur Innengewinde Schrader 1.4305 / AISI 303) Messelement ≤ 60Bar; Edelstahl 1.4016 / AISI 430, ≥ 100Bar; Edelstahl 1.4435 / AISI 316L

Elektrische Daten

2-Leiter	Ausgang 4 ... 20 mA ② 4 ... 20 mA	Speisung 7 ... 33 VDC 10 ... 30 VDC	Bürde < Speisesspannung -7V 0.02 A	Stromaufnahme < 23 mA
	0 ... 5 V 1 ... 6 V	7 ... 33 VDC 8 ... 33 VDC	>10 kOhm / < 100 nF	< 7 mA
3-Leiter	0 ... 10 V 0 ... 10 V	12 ... 33 VDC 12 ... 33 VDC / 24 VAC ± 15%	>10 kOhm / < 100 nF >10 kOhm / < 100 nF	< 7 mA
	ratiom. 10 ... 90% ② ratiom. 10 ... 90%	5 VDC ± 10% 5 VDC ± 10%	>10 kOhm / < 100 nF >10 kOhm / < 100 nF	< 7 mA
Verpolungssicherheit	Kurzschluss- und verpolungssicher. Jeder Anschluss gegen jeden mit max. Speisespannung.		standard	500 VDC
Isolationsspannung				

Dynamisches Verhalten

Ansprechzeit	< 2 ms, typ. 1 ms
Lastwechsel	< 100 Hz

Elektrischer Anschluss

		Schutzart	Schutzklasse
Kabel-Schnellverschraubung mit oder ohne Kabel 1.5 / 2.0 / 3.0 / 5.0 m (PVC spez.)	IP 67	III	
Stecker DIN EN 175301-803-A oder C (Industriestandard 9.4 mm)	IP 65	III	
Stecker M12x1	IP 67	III	
Stecker RAST 2.5 (nur 3-Leiter)	IP 00	III	
Metri Pack 150 P2S Series	IP 67	III	
Litzenanschluss	IP 65	III	

Druckanschluss

Innengewinde	1/8 - 20 UNF 1/2 - 14 NPT G 1/4	mit oder ohne Schradernippel (≤ 60 bar) mit O-Ring-Dichtung FPM (-30 ... +135 °C)
	1/8 - 20 UNF 1/4 - 18 NPT	Dichtkonus 45°
	1/8 - 20 UNF G 1/4	hinten dichtend SAE 4 mit O-Ring-Dichtung FPM (-20 ... +135 °C) hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM (-30 ... +135 °C)
	G 1/4 R 1/4	hinten dichtend und Manometer (Kombi) mit Profildichtung FPM (-30 ... +135 °C) (≤ 60 bar) EN 10226
Aussengewinde	G 1/2 1/8 - 27 NPT G 1/8	hinten dichtend und Manometer (Kombi) mit Profildichtung FPM (-30 ... +135 °C) (≤ 60 bar) vorne dichtend (≤ 60 bar)
	M10x1 M20x1.5	hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM (-30 ... +135 °C) (> 60 bar - ohne ATEX-Zulassung) vorne dichtend und Manometer (Kombi)
	G 1/2, G 1/4	vorne dichtend

Einbauriegel

Beliebig

Prüfungen / Zulassungen

Elektromagnetische Verträglichkeit	CE-Konform gemäss EN 61326-2-3
Erhöhte Störfestigkeit	EN 50121-3-2
Schock nach IEC 68-2-27	100 g, 11 ms, Halbsinuskurve, alle 6 Richtungen, freier Fall aus 1 m auf Beton (6x)
Dauerschock nach IEC 68-2-29	40 g über 6 ms, 1000x alle 3 Richtungen.
Vibration nach IEC 68-2-6	20 g, 15 ... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz mit Amplitude ± 15 mm, 1 Oktave / Minute alle 3 Richtungen, 50 Dauerbelastungen
UL	ANSI/UL 61010-1 gemäss E325110
Trinkwasserzulassung	NSF/ANSI 61/372 gemäss MH60087
EAC	WRAS
Bahnzulassung	EN 50155 / EN 45545-2

Explosionschutz

Eigensicherheit "i"	ratiom. 10 ... 90%	4 ... 20 mA
EG-Baumusterprüfung	Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T125°C Da/Db SEV 15 ATEx 0173	Ex II 1/2 D Ex ia IIIC T125°C Da/Db SEV 10 ATEx 0145
Anschluss an bescheinigte eigensichere ohmsche Stromkreise mit den Höchstwerten	Ui ≤ 15 VDC; Ii ≤ 200 mA; Pi ≤ 750 mW	Ui ≤ 30 VDC; Ii ≤ 100 mA; Pi ≤ 750 mW
Wirksame innere Induktivität und Kapazität bei Ausführungen mit Stecker-Variante EN 175301-803-A oder M12x1	Li = 0 nH; Ci ≤ 150 nF	Li = 0 nH; Ci = 0 nF
IECEx		SEV 16.0007

Gewicht

~ 90 g

Verpackung (auf Bestellung angeben)

Einzelverpackung in Kartons	Zubehör integriert
Mehrfachverpackung in Kartons (à 25 Stk.)	

Genauigkeit

Parameter	Einheit	
Kennlinie ¹⁾	% FS	± 0.3
Auflösung	% FS	0.1
Temperaturverhalten ²⁾	max.	% FS/10K
Langzeitstabilität nach IEC EN 60770-1	max.	% FS
		± 0.25

Testbedingungen: 25 °C, 45% rF, Speisung 24 VDC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
520. X X X X X X X X X X X X X

Variantenplan in bar

Druckbereich ³⁾	-1 ... 9 bar	9	0	6														
	0 ... 2.5 bar	9	1	4														
	0 ... 4 bar	9	1	5														
	0 ... 6 bar	9	1	7														
	0 ... 10 bar	9	3	0														
	0 ... 16 bar	9	3	1														
	0 ... 25 bar	9	3	2														
	0 ... 40 bar	9	3	3														
	0 ... 60 bar	9	4	0														
	0 ... 100 bar	9	4	1														
	0 ... 160 bar	9	4	2														
	0 ... 250 bar	9	4	3														
	0 ... 400 bar	9	5	4														
	0 ... 600 bar	9	5	5														
	0 ... 1000 bar	9	5	7														
	standard				S	0												
	für Sauerstoffanwendungen				S	1										0		
	mit Trinkwasserzulassung NSF/ANSI 61/372, WRAS				S	4										0	1	
	Bahnzulassung EN 50155 /EN 45545-2				S	5	C,A											
Ausgang / Speisung	0 ... 5 V	7 ... 33 VDC														1		
	1 ... 6 V	8 ... 33 VDC														6		
	0 ... 10 V	12 ... 33 VDC														2		
		12 ... 33 VDC erhöhte Störfestigkeit														C	1,2,3	
		12 ... 33 VDC / 24 VAC ±15% (M12x1, Metri Pack, RAST, Litzen nicht möglich)														8		
	ratiom. 10 ... 90%	5 VDC ±10%														7		
		5 VDC ±10% Ex-Schutz														0,4	9	1,3
		7 ... 33 VDC														3		
	4 ... 20 mA	7 ... 33 VDC erhöhte Störfestigkeit (Litzenanschluss nicht möglich)														A		
		10 ... 30 VDC Ex-Schutz														0,4	4	1,3
Elektrischer Anschluss	DIN EN 175301-803-A															1		
	DIN EN 175301-803-C (Industriestandard 9,4 mm)															2		
	Stecker ⁴⁾	M12x1 2L: IN=1 / OUT=3	3L: IN=1 / OUT=4 / GND=3													3		
		M12x1 2L: IN=1 / OUT=4	3L: IN=1 / OUT=3 / GND=4													M		
		M12x1 2L: IN=1 / OUT=2	3L: IN=1 / OUT=2 / GND=3													P		
		RAST 2,5														0,4	7	4
		Metri Pack 150 P2S Series														0,4		5
	Litzenanschluss	80 ±10 mm														0,4		6
		290 ±10 mm														0,4		7
		480 ±10 mm														0,4		8
Druckanschluss ³⁾	730 ±10 mm															0,4		9
	ohne Kabel															0		
	Kabel-Schnellverschraubung	mit Kabel 1,5 m														L		
		mit Kabel 2,0 m														N		
		mit Kabel 3,0 m														Q		
		mit Kabel 5,0 m														R		
	Innengewinde	7/16-20 UNF Dichtkonus mit Schradernippel														0	0	0
		7/16-20 UNF Dichtkonus														K	1	
		1/2-14 NPT ⁵⁾														D	1	
		G 1/4 mit O-Ring-Dichtung FPM														1	1	
Aussengewinde	7/16-20 UNF Dichtkonus															2	1	
		7/16-20 UNF hinten dichtend SAE 4 mit O-Ring-Dichtung FPM ⁷⁾														0,1	G	1
		1/4 -18 NPT														0,1	3	1
		G 1/4 hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ⁷⁾														4	1	
		G 1/4 hinten dichtend und Manometer mit Profildichtung FPM ⁷⁾														5	0	1
		R 1/4 nach EN 10226														7		1
		G 1/2 hinten dichtend und Manometer mit Profildichtung FPM ⁷⁾														0,1	8	1
		1/8 - 27 NPT ⁵⁾														A	1	
		G 1/8 vorne dichtend ⁵⁾														M	1	
		G 1/8 hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ^{6) 7)}														0,1	H	1
Druckspitzenblende	M10x1 hinten dichtend ISO 9974-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ^{5) 7)}															0,1	F	1
	M20x1,5 vorne dichtend und Manometer (Kombi)															E	1	
	G 1/4 vorne dichtend															J	1	
Material Druckanschluss	G 1/2 vorne dichtend															9	1	
	Edelstahl 1.4305 / AISI 303															0		
	Edelstahl 1.4404 / AISI 316L															2		N
Abweichung (optional)	W einsetzen und Bereich auf Bestellung angeben (Bsp. W0... + 3bar/OUT0...5V)															1		W

Variantenplan in psi		520.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Druckbereich ¹⁾	-15 ... 130 psi	9	A	6																						
	0 ... 30 psi	9	B	4																						
	0 ... 60 psi	9	B	5																						
	0 ... 100 psi	9	B	7																						
	0 ... 200 psi	9	C	1																						
	0 ... 300 psi	9	C	2																						
	0 ... 500 psi	9	C	3																						
	0 ... 750 psi	9	D	0																						
	0 ... 1000 psi	9	D	1																						
	0 ... 2000 psi	9	D	2																						
	0 ... 3000 psi	9	D	3																						
	0 ... 5000 psi	9	E	4																						
	0 ... 7500 psi	9	E	5																						
	0 ... 14500 psi	9	E	7																						
Ausführung	standard			S	0																					
	für Sauerstoffanwendungen			S	1																		0			
	mit Trinkwasserzulassung NSF/ANSI 61/372, WRAS			S	4																	0	1			
	Bahnzulassung EN 50155 /EN 45545-2			S	5	C,A																				
Ausgang / Speisung	0 ... 5 V	7 ... 33 VDC																					1			
	1 ... 6 V	8 ... 33 VDC																					6			
	12 ... 33 VDC																						2			
	0 ... 10 V	12 ... 33 VDC	erhöhte Störfestigkeit																				C	1,2,3		
	0 ... 10 V	12 ... 33 VDC / 24 VAC $\pm 15\%$ (M12x1, Metri Pack, RAST, Litzen nicht möglich)																					8			
	ratiom. 10 ... 90%	5VDC $\pm 10\%$																					7			
		5VDC $\pm 10\%$	Ex-Schutz																				0,4	9	1,3	
	4 ... 20 mA	7 ... 33 VDC																					3			
		7 ... 33 VDC	erhöhte Störfestigkeit (Litzenanschluss nicht möglich)																				A			
		10 ... 30 VDC	Ex-Schutz																				0,4	4	1,3	
Elektrischer Anschluss	Stecker ²⁾	DIN EN 175301-803-A																					1			
		DIN EN 175301-803-C (Industriestandard 9,4 mm)																					2			
		M12x1 2L: IN=1 / OUT=3 3L: IN=1 / OUT=4 / GND=3																					3			
		M12x1 2L: IN=1 / OUT=4 3L: IN=1 / OUT=3 / GND=4																					M			
		M12x1 2L: IN=1 / OUT=2 3L: IN=1 / OUT=2 / GND=3																					P			
		RAST 2,5																					0,4	7	4	
		Metri Pack 150 P2S Series																					0,4	5		
	Litzenanschluss	80 ± 10 mm																					0,4	6		
		290 ± 10 mm																					0,4	7		
		480 ± 10 mm																					0,4	8		
		730 ± 10 mm																					0,4	9		
	Kabel-Schnellverschraubung	ohne Kabel																					0			
		mit Kabel 1,5 m																					L			
		mit Kabel 2,0 m																					N			
		mit Kabel 3,0 m																					Q			
		mit Kabel 5,0 m																					R			
Druckanschluss ¹⁾	Innengewinde	7/16-20 UNF Dichtkonus mit Schradernippel																					0	0	0	N
		7/16-20 UNF Dichtkonus																					K	1		
		1/2-14 NPT ³⁾																					D	1		
		G 1/4 mit O-Ring-Dichtung FPM																					1	1		
	Aussengewinde	7/16-20 UNF Dichtkonus																					2	1		
		7/16-20 UNF hinten dichtend SAE 4 mit O-Ring-Dichtung FPM ⁷⁾																					0,1	G	1	
		1/4-18 NPT																					3	1		
		G 1/2 hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ⁷⁾																					4	1		
		G 1/2 hinten dichtend und Manometer mit Profildichtung FPM ⁷⁾																					5	0	1	
		R 1/4 nach EN 10226																					7	1		
		G 1/2 hinten dichtend und Manometer mit Profildichtung FPM ⁷⁾																					0,1	8	1	
		1/8 - 27 NPT ³⁾																					A	1		
		G 1/8 vorne dichtend ³⁾																					M	1		
		G 1/8 hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ^{4) 7)}																					0,1	H	1	
		M10x1 hinten dichtend ISO 9974-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ^{3) 7)}																					0,1	F	1	
		M20x1,5 vorne dichtend und Manometer (Kombi)																					E	1		
		G 1/4 vorne dichtend																					J	1		
		G 1/2 vorne dichtend																					9	1		
Druckspitzenblende	ohne (ab einem Druckbereich von 2000 psi immer mit Druckspitzenblende)																						0			
	mit																						2			
Material Druckanschluss	Edelstahl 1.4305 / AISI 303																						N			
Abweichung (optional)	Edelstahl 1.4404 / AISI 316L																						1			
	W einsetzen und Bereich auf Bestellung angeben (Bsp. W0... + 400psi/OUT1...8V)																						W			

¹⁾ Anderer Druckbereiche oder Druckanschlüsse auf Anfrage

⁴⁾ Druckbereich ≤ 3000 psi (max. Berstdruck 14500 psi)

²⁾ Lieferung ohne Steckdose

³⁾ Nicht bestätigt für das Medium Ammoniak

⁵⁾ Druckbereich ≤ 870 psi


			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Variantenplan in MPa		520. X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Druckbereich ¹⁾		-0.1 ... 0.9 MPa	9	F	6								
	0 ... 0.25 MPa	9	G	4									
	0 ... 0.4 MPa	9	G	5									
	0 ... 0.6 MPa	9	G	7									
	0 ... 1.0 MPa	9	H	0									
	0 ... 1.6 MPa	9	H	1									
	0 ... 2.5 MPa	9	H	2									
	0 ... 4 MPa	9	H	3									
	0 ... 6 MPa	9	K	0									
	0 ... 10 MPa	9	K	1									
	0 ... 16 MPa	9	K	2									
	0 ... 25 MPa	9	K	3									
	0 ... 40 MPa	9	L	4									
	0 ... 60 MPa	9	L	5									
	0 ... 100 MPa	9	L	7									
Ausführung		standard				S	0						
für Sauerstoffanwendungen					S	1					0		
mit Trinkwasserzulassung NSF/ANSI 61/372, WRAS					S	4				0	1		
Bahnzulassung EN 50155 /EN 45545-2					S	5	C,A						
0 ... 5 V		7 ... 33 VDC					1						
1 ... 6 V		8 ... 33 VDC					6						
0 ... 10 V		12 ... 33 VDC					2						
12 ... 33 VDC / 24 VAC $\pm 15\%$ (M12x1, Metri Pack, RAST, Litzen nicht möglich)							C	1,2,3					
ratiom. 10 ... 90%		5VDC $\pm 10\%$					8						
5VDC $\pm 10\%$		Ex-Schutz					7						
4 ... 20 mA		7 ... 33 VDC					3						
7 ... 33 VDC / erhöhte Störfestigkeit (Litzenanschluss nicht möglich)							A						
10 ... 30 VDC		Ex-Schutz					0,4	9	1,3				
Stecker ²⁾		DIN EN 175301-803-A						1					
DIN EN 175301-803-C (Industriestandard 9.4 mm)							2						
M12x1 2L: IN=1 / OUT=3 3L: IN=1 / OUT=4 / GND=3							3						
M12x1 2L: IN=1 / OUT=4 3L: IN=1 / OUT=3 / GND=4							M						
M12x1 2L: IN=1 / OUT=2 3L: IN=1 / OUT=2 / GND=3							P						
RAST 2.5							0,4	7	4				
Metri Pack 150 P2S Series							0,4		5				
Litzenanschluss		80 ± 10 mm					0,4		6				
290 ± 10 mm							0,4		7				
480 ± 10 mm							0,4		8				
730 ± 10 mm							0,4		9				
Kabel-Schnellverschraubung		ohne Kabel					0						
mit Kabel 1.5 m							L						
mit Kabel 2.0 m							N						
mit Kabel 3.0 m							Q						
mit Kabel 5.0 m							R						
Innengewinde		7/16-20 UNF Dichtkonus mit Schraderhügel					0	0	0	N			
7/16-20 UNF Dichtkonus							K		1				
1/2 -14 NPT ³⁾							D		1				
G 1/4 mit O-Ring-Dichtung FPM							1		1				
7/16-20 UNF Dichtkonus							2		1				
7/16-20 UNF hinten dichtend SAE 4 mit O-Ring-Dichtung FPM ⁷⁾							0,1	G	1				
1/4 -18 NPT							3		1				
G 1/4 hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ⁷⁾							4		1				
G 1/4 hinten dichtend und Manometer mit Profildichtung FPM ⁷⁾							5	0	1				
R 1/4 nach EN 10226							7		1				
G 1/2 hinten dichtend und Manometer mit Profildichtung FPM ⁷⁾							0,1	8	1				
1/8 - 27 NPT ³⁾							A		1				
G 1/8 vorne dichtend ³⁾							M		1				
G 1/8 hinten dichtend ISO 1179-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ⁴⁾							0,1	H	1				
M10x1 hinten dichtend ISO 9974-2 (DIN 3852-E) mit Profildichtung FPM ³⁾ ⁷⁾							0,1	F	1				
M20x1,5 vorne dichtend und Manometer (Kombi)							E		1				
G 1/4 vorne dichtend							J		1				
G 1/2 vorne dichtend							9		1				
Druckspitzenblende		ohne (ab einem Druckbereich von 10 MPa immer mit Druckspitzenblende)						0					
mit							2						
Material Druckanschluss		Edelstahl 1.4305 / AISI 303							N				
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L								1					
Abweichung (optional)		W einsetzen und Bereich auf Bestellung angeben (Bsp. W0... + 0.3MPa/OUT0...5V)							W				

Zubehör (lose mit geliefert)


Bestellnummer

Steckdose Kabel-Schnellverschraubung	117312
Steckdose DIN EN 175301-803-A mit Dichtung	103510
Steckdose DIN EN 175301-803-C mit Dichtung	104244
Winkel-Kabeldose für Stecker M12x1	106975
Winkel-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Kabel 2 m	114604
Gerade-Kabeldose für Stecker M12x1	114570
Gerade-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Kabel 2m	114605
Befestigungswinkel mit Schraube	118716
Kühlkörper mit Aussengewinde G ½ vorne dichtend - Innengewinde G ½	105631
Kühlkörper mit Aussengewinde G ½ vorne dichtend - Innengewinde G ¼	105073
Kühlkörper mit Aussengewinde G ¼ vorne dichtend - Innengewinde G ¼	105074
Kalibrierzertifikat (< 600 bar)	104551




Befestigungswinkel

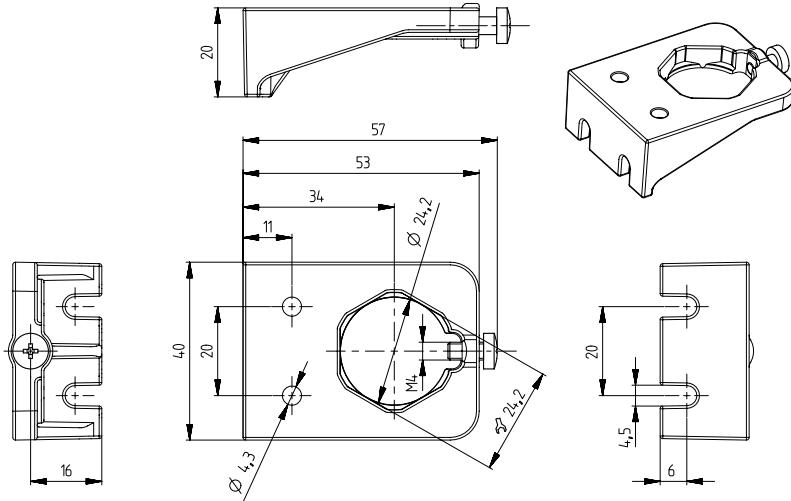

Kühlkörper

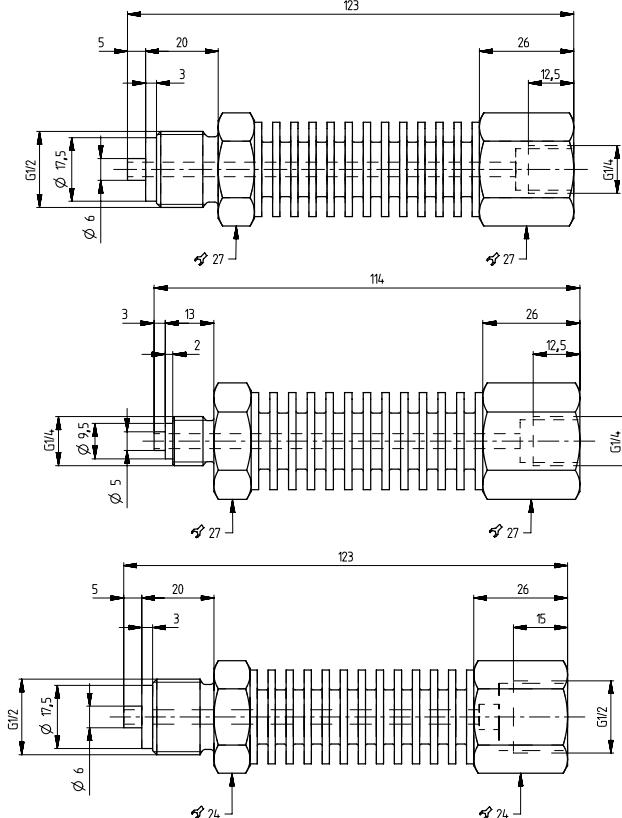


Abmessungen in mm

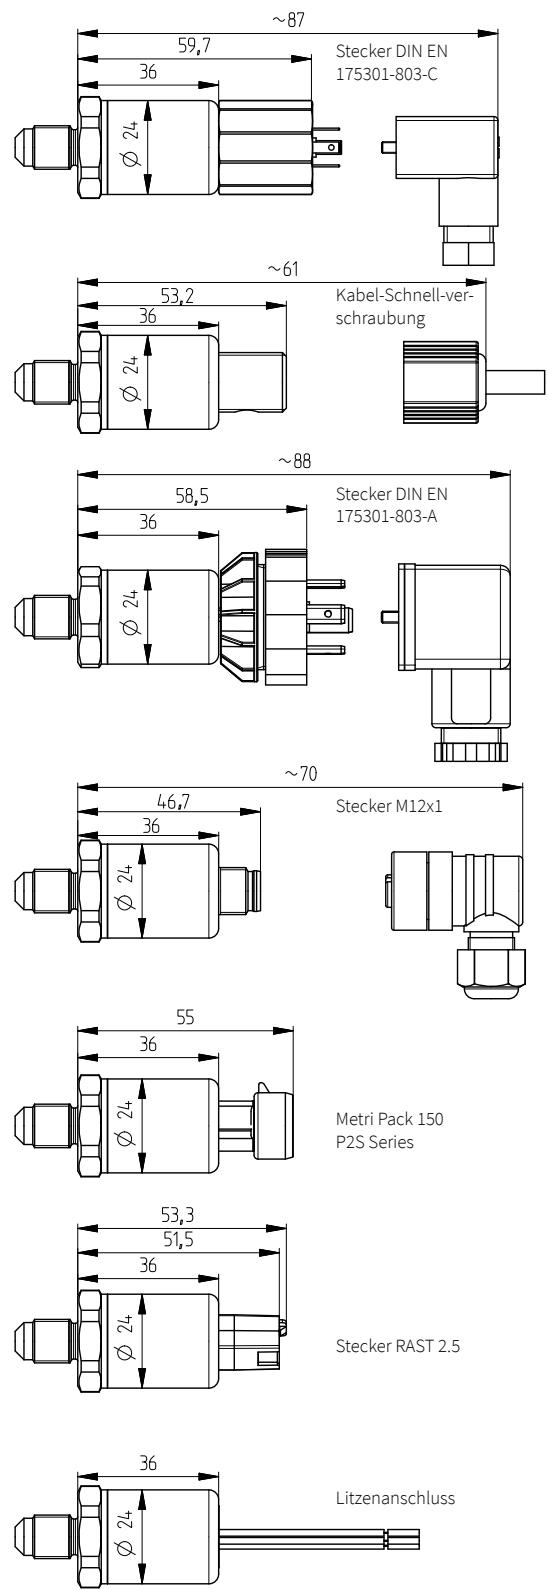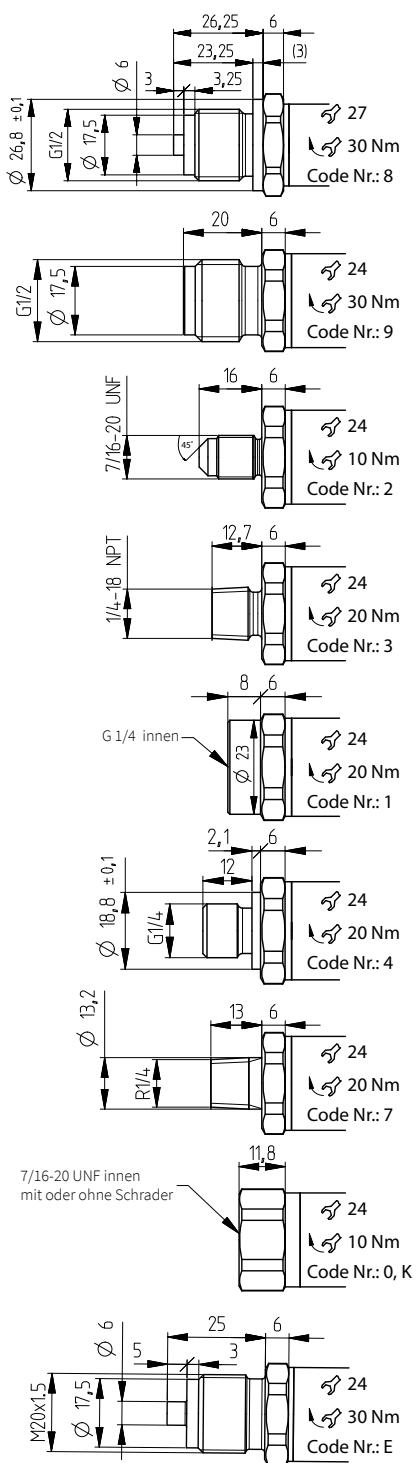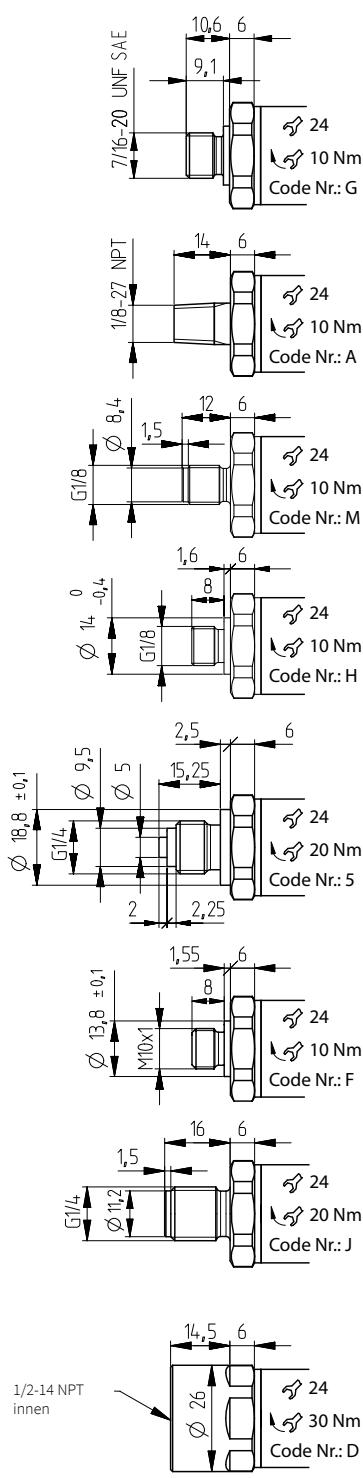


Elektrische Anschlüsse

2-Leiter


Stecker DIN
EN 175301-803-A oder C




Kabel-Schnell-
verschraubung




Stecker M12x1




Stecker M12x1




Stecker M12x1



Metri Pack 150 P2S Series




Litzenanschluss




3-Leiter


Stecker DIN
EN 175301-803-A oder C




Kabel-Schnell-
verschraubung




Stecker M12x1




Stecker M12x1




Stecker M12x1




Metri Pack 150 Series



Litzenanschluss




Stecker RAST 2.5




Geräteausführung mit Explosionschutz: 4 ... 20 mA

Der Erdungsanschluss ist mit dem Gehäuse des Drucktransmitters leitend verbunden.

Stecker DIN
EN 175301-803-A




Stecker M12x1




Geräteausführung mit Explosionschutz: ration. 10 ... 90%

Das Elektronik-GND ist über einen 1MΩ Widerstand mit dem Gehäuse des Drucktransmitters verbunden.

Stecker DIN
EN 175301-803-A



Stecker M12x1



¹⁾ Nicht mit dem Transmittergehäuse verbunden

Huba Control AG

Industriestrasse 17
5436 Würenlos, Schweiz
Tel. +41 56 436 82 00
info.ch@hubacontrol.com

Huba Control AG

Zweigniederlassung Deutschland
Schlattgrabenstrasse 24
72141 Walddorfhäslach, Deutschland
Tel. +49 7127 2393 00
info.de@hubacontrol.com



Beratung in Ihrer Region
hubacontrol.com/hqr6/210

