
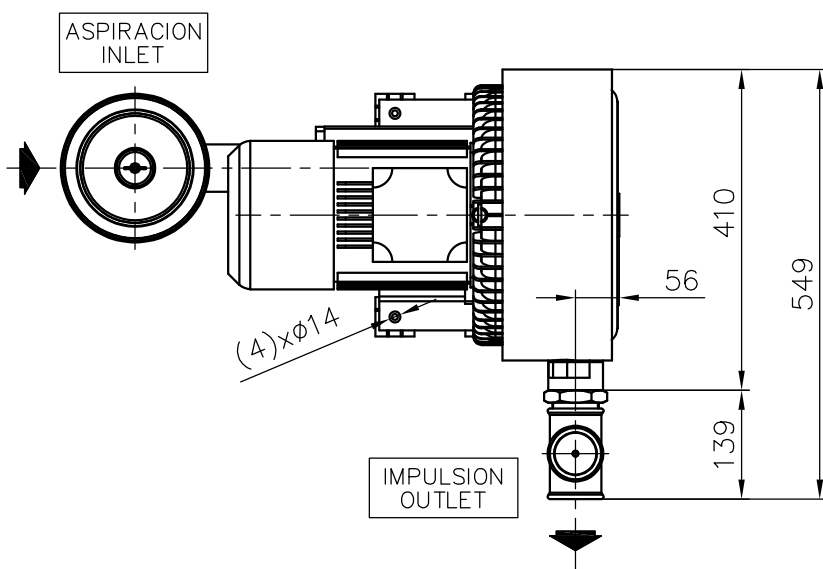
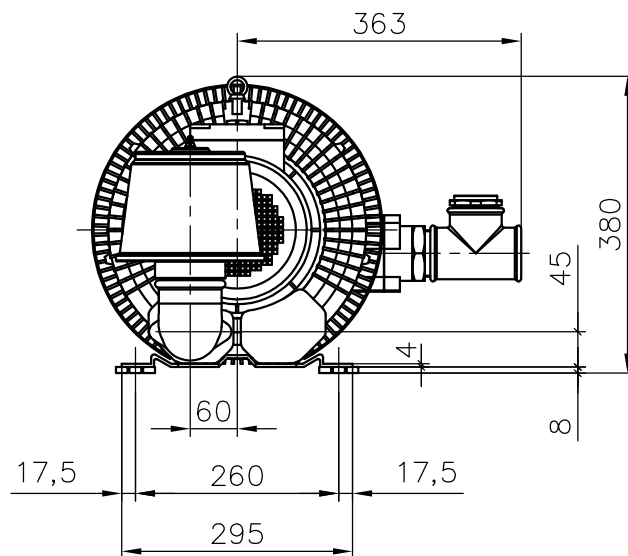


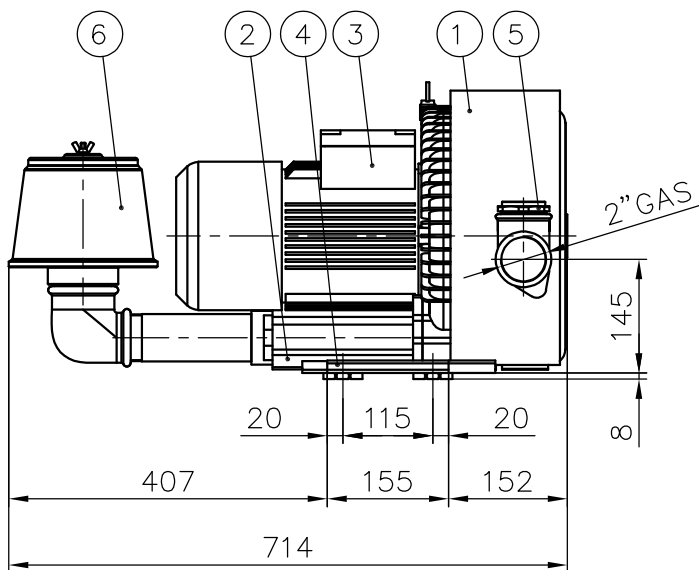

6	FILTRO DE ASPIRACION	INLET FILTER
5	VALVULA DE PRESION	PRESSURE VALVE
4	PIE DE APOYO	SUPPORTING FOOT
3	MOTOR ELECTRICO	ELECTRIC MOTOR
2	SILENCIOSO	SILENCER
1	CUERPO DE LA MAQUINA	MACHINE BODY
POS	NOMENCLATURA	NOMENCLATURE

ATENCIÓN
Usar siempre compensadores elásticos para conexiones a tuberías rígidas. En caso de instalaciones en la intemperie proteger la máquina con una cubierta.
CAUTION
Always use flexible couplings when connecting to rigid pipes. Protect the machine at least with a shielding roof when installing in the open air.

MOTOR ELECTRICO (IE1) ELECTRIC MOTOR (IE1)		CONEXION ROSCADA THREADED CONNECTION		PESO WEIGHT
Potencia (kW) Power (kW)	Polos Poles	Aspiración Inlet	Impulsión Outlet	
50Hz	60Hz	Rosca-Threaded	Rosca-Threaded	(kg)
3	3,45	2" GAS	2" GAS	39
4	4,6			43

Tolerancia posición de anclajes ±5mm Tolerancia conexiones ±10mm
Baseplate position holes tolerance ±5mm Connections tolerance ±10mm
Prever un área libre por lo menos de 0,8 m alrededor del grupo para permitir el desmontaje y el mantenimiento.
Foresee a clear area of at least 0,8m around the group in order to permit the disassembly and the maintenance.

Dimensiones sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Dimensions subject to modifications without prior notice.

A	4306	25-05-16	El plano y especificaciones son propiedad de Maquinas Pneumaticas Rotativas XXI, S.L.U. No se permite su reproducción, total o parcialmente, sin especial autorización por escrito, de esta Sociedad.	ESCALA 1/10	REF. TA/01/0368rev2	DIMENSIONES GENERALES GENERAL DIMENSIONS		A	
				REG.	FECHA	NOMBRE	CL 520 HS S		
				DIBUJADO	29-04-10	L.L.		S95948	
				REV.-APROB.	29-04-10	<i>Pau</i>			
IND.	MODIFICACIONES	FECHA		 MAPNER® MAQUINAS PNEUMATICAS ROTATIVAS XXI, S.L.U.			Sustituye a: Sustituido por:		