

Nat. Oilwell Norsk. - Ks. sand 7/ Erik Følch

SAE-Flansch-Kugelhähne Flanged ball valves SAE



PISTER
Kugelhähne

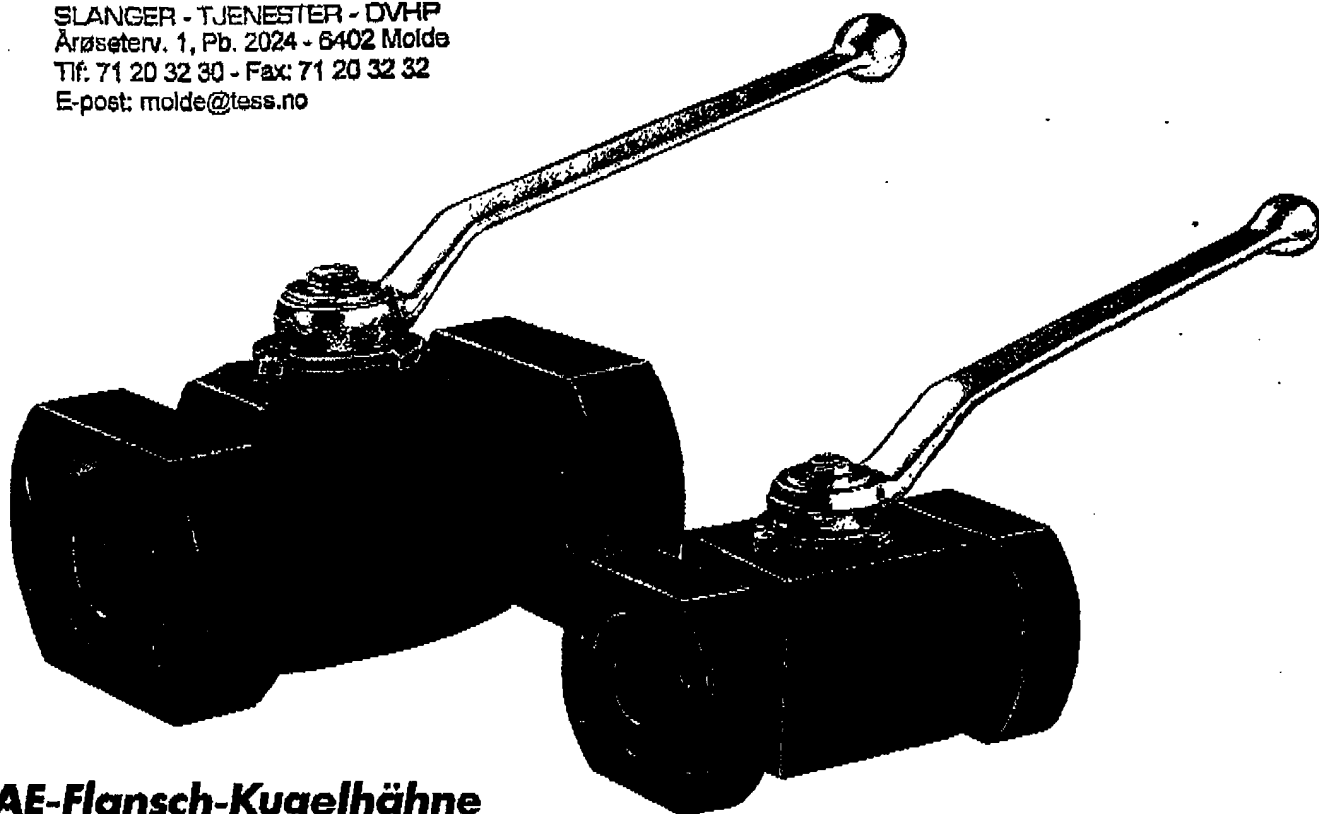
Fax. 38192603.

Item 81822

Fra:

TESS Molde

SLANGER - TJENESTER - DVHP
Årseterv. 1, Pb. 2024 - 6402 Molde
Tlf. 71 20 32 30 - Fax: 71 20 32 32
E-post: molde@tess.no



SAE-Flansch-Kugelhähne

Serie 540 DN 13-25

Serie 550 DN 32-50

Serie 330 DN 65-100.

Gehäuse, Flanschen, Kugel und Schaltwelle Stahl.

Pister-Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen.

Aufnahmeprüfzeugnis 3.1B oder 3.1C nach DIN 50 049 kann mitgeliefert werden.

Flanged ball valves SAE

Series 540 DN 13-25

Series 550 DN 32-50

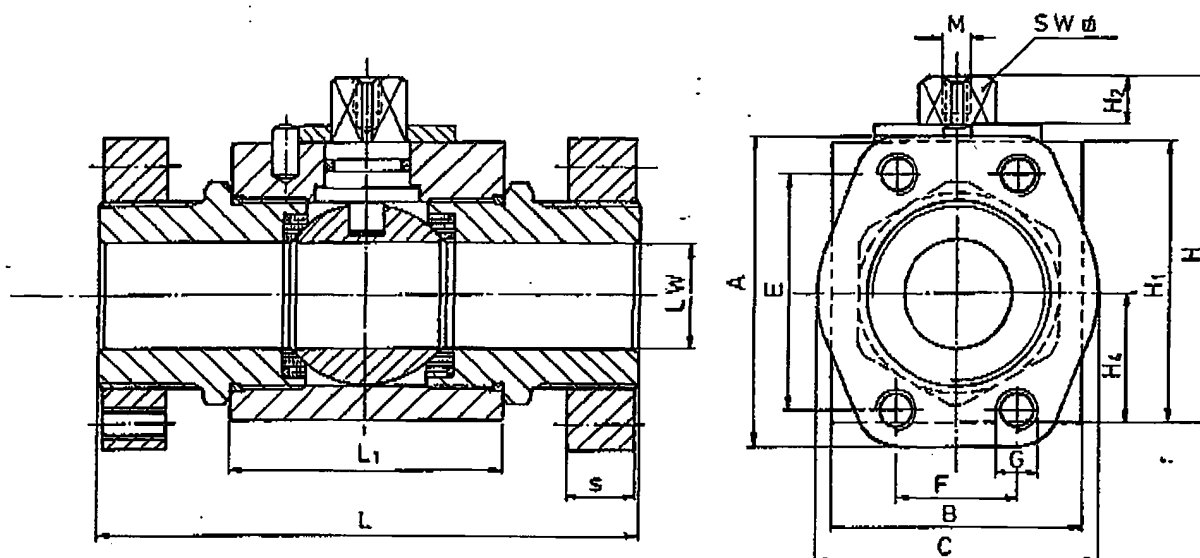
Series 330 DN 65-100

Body, flanges, ball and stem steel.

Each Pister Ball Valve is subject to an inspection for resistance, sealing and special characteristics.

Inspection control certificates 3.1B or 3.1C per DIN 50.049 can be supplied on request.

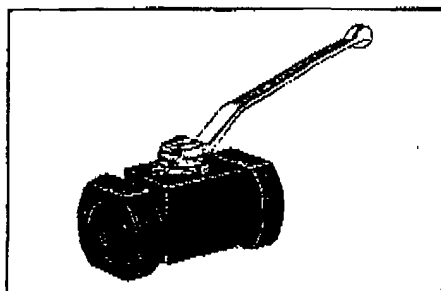
Pister Kugelhähne GmbH
Vogesestraße 37
Postfach 54
D-7553 Muggensturm
Telefon (072 22) 50 02-0
Teletex (17) 722211 pKmu d
Telefax (072 22) 50 02-50

SAE-Flansch-Kugelhähne / Flanged ball valves SAE**Gehäusemaße, gültig für alle Kombinationen / Body dimensions are for all the combinations**

DN mm	LW mm	PN BAR	L1 mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H4 mm	M mm	SW mm	
13	12,5	420	48	35	51	40	8	17,5	M5	9	
20	20	420	62	49	73	57	12	24,5	M6	14	
25	24	420	66	60	76	60	12	26,5	M6	14	
32	32	420	80	76	104	84	13,5	38	M8	17	
40	38	350	85	83	113	92	13,5	43	M8	17	Gehäuse geschmiedet Body forged
50	48	350	100	100	130	111	13,5	50	M8	19	

566

DEL 3 - GRUPPE 67

**KULEVENTIL 6000 PSI SAE FLENSER**

Anvendelse: Hydraulikk
Materiale: Stål
Pakning: POM og Nitril.
Håndtak: Stål
Trykk: Anbefalt arbeidstrykk i BAR.
Temperatur: - 40 °C til + 100 °C.

TESS varenr.	Produktbeskrivelse	Trykk	Forpakning
93739-08	Kuleventil stål BKH 6000 SAE fl. 1/2"	420	1
93739-12	Kuleventil stål BKH 6000 SAE fl. 3/4"	420	1
93739-16	Kuleventil stål BKH 6000 SAE fl. 1"	420	1
93739-20	Kuleventil stål SKH 6000 SAE fl. 1.1/4"	420	1
93739-24	Kuleventil stål SKH 6000 SAE fl. 1.1/2"	350	1
93739-32	Kuleventil stål SKH 6000 SAE fl. 2"	350	1